

hama

/CZ/ Hama Smart domácí IP kamera, WiFi

obj. č. 176613


NÁVOD K POUŽITÍ


Operating Instructions

GB

Bedienungsanleitung

D

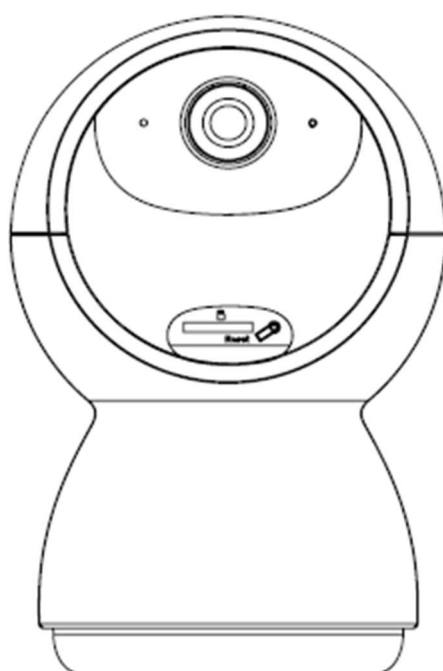

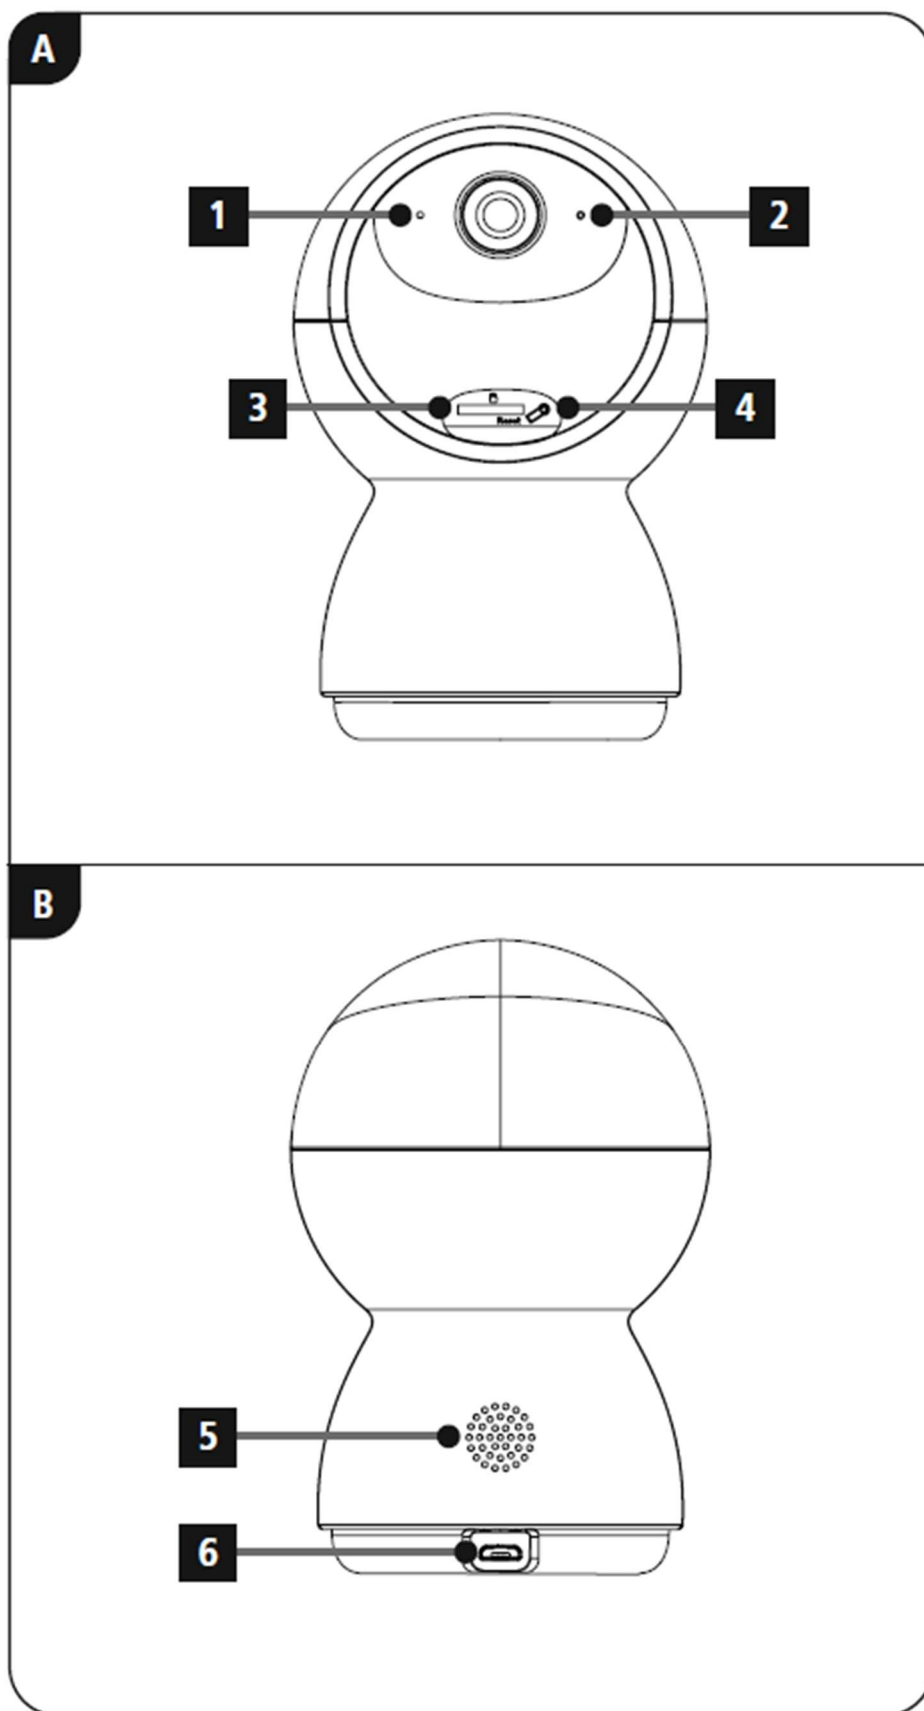

Ovládací prvky a signalizace

A: Přední strana

1. Provozní LED kontrolka
2. Mikrofon
3. Slot pro SD kartu
4. Reset

B: Zadní strana

5. Reproduktor
6. micro USB konektor

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Tento symbol upozorňuje na části produktu, které mohou být pod napětím dostatečně velkým pro způsobení úrazu elektrickým proudem.



Upozornění

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.



Poznámka

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

2. Obsah balení

- WiFi kamera
- Napájecí adaptér pro kameru
- Montážní materiál
- Stručný návod

3. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek chraňte před znečištěním. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. Používejte pouze v suchých prostorách.
- Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti.
- Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.
- Výrobek nepoužívejte v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření.

- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.
- Obalový materiál odložte mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.
- Obalový materiál zlikvidujte podle platných předpisů o likvidaci.
- Příklad nepoužívejte mimo rozsah předepsaných hodnot v technických údajích.
- Výrobek používejte pouze v klimaticky mírném prostředí.
- Výrobek nikdy neinstalujte na místech, pod kterými by se mohly nacházet osoby.
- Před montáží zkontrolujte, zda je zeď, na kterou chcete přístroj instalovat, vhodná z hlediska hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže ve zdi nenachází elektrické kabely, plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná vedení.
- Při montáži a používání výrobku dbejte na zachování platných předpisů na ochranu osobních dat.
- V rámci provozu kamery respektujte osobnostní a majetková práva dle platných předpisů, nepořizujte nahrávky jiných osob bez jejich souhlasu.
- Pořizujete-li nahrávku obrazu či zvuku dodržujte platné předpisy pro ochranu osobních dat.
- Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Kabel nelámejte a nedeformujte.
- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou.

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je síťový adaptér, kabel adaptéru nebo síťová šňůra poškozena.
- Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.

4. Vlastnosti produktu

Tato WiFi kamera je určena pro monitorování interiérových prostor, ve kterých je umístěna. Pomocí mobilní aplikace Hama Smart Home můžete obraz z kamery sledovat odkudkoliv přes internet.

Pro hlasové asistenty s displejem (Amazon Echo Show, Google Nest atd.) jsou podporovány tyto příkazy: „Alexa/OK Google, show me camera ...“ (plus vámi definované jméno kamery).

5. Montáž

Kameru lze pevně instalovat pomocí samolepicí destičky nebo dodané montážní sady na zeď.

**Upozornění – montáž pomocí samolepicí destičky**

- Povrch pro instalaci musí být zbaven nečistot a mastnoty. Použijte vhodný čisticí prostředek.
- Samolepicí destičky jsou určeny pro trvalou montáž. Při odstraňování je odlepujte opatrně.
- Vlivy prostředí, například vlhkost vzduchu, sluneční svit, nízké teploty atd. mohou ovlivnit kvalitu lepicího spoje.
- Po odlepení mohou na montážním povrchu zůstat zbytky lepidla.

**Upozornění – sada pro montáž na zeď**

- Výrobek nikdy neinstalujte na místech, pod kterými by se mohly nacházet osoby.
- Před montáží zkontrolujte, zda je zeď, na kterou chcete přístroj instalovat, vhodná z hlediska hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže ve zdi nenachází elektrické kabely, plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná vedení.

6. Přidání kamery do aplikace Hama Smart Home**Upozornění**

- Výrobek provozujte pouze připojený ke schválené zásuvce. Zásuvka se musí nacházet v blízkosti výrobku a být snadno přístupná.
- Výrobek odpojte od sítě pomocí vypínače – pokud tento není k dispozici, vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky.
- Pokud používáte více zásuvkový prodlužovací přívod, dbejte na to, aby nebyl překročen celkový maximální příkon všech připojených spotřebičů.
- Výrobek odpojte ze sítě, nebudete-li jej delší dobu používat.

Instalace aplikace

Stáhněte si aplikaci Hama Smart Home (Solution) z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store a spusťte ji.

Při prvním použití vás aplikaci vyzve k registraci a vytvoření účtu. Pokud již účet máte, přihlaste se.

Následujte instrukce v aplikaci.

**Poznámka**

Podrobný popis aplikace Hama Smart Home a jejích funkcí najdete v samostatném návodu k této aplikaci:




www.hama.cz > objednáací číslo > dokumenty

Instalace kamery

Připojte kameru pomocí dodaného napájecího adaptéru k elektrické zásuvce.

LED kontrolka (1) začne rychle červeně blikat. Pokud ne, stiskněte na 5 s tlačítko reset (4).

Otevřete aplikaci a stiskněte „+“ v pravém horním rohu pro přidání nového zařízení (Add Device)

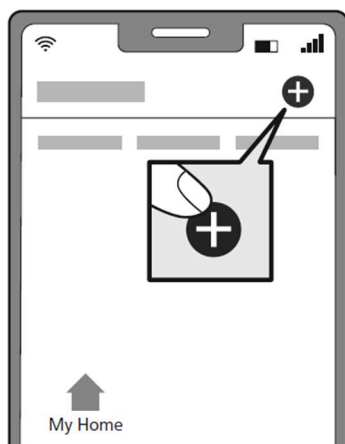

Z nabízených zařízení vyberte kameru.

Potvrďte, že LED kontrolka rychle bliká, zatržením „next step“ a pokračujte tlačítkem „next“.

Zvolte WiFi síť, ke které chcete kameru připojit a zadejte heslo do této sítě a pokračujte tlačítkem „další“. Zobrazený QR kód naskenujte kamerou přidružením obrazovky telefonu cca 15-20 cm před kamerou.


Jakmile uslyšíte z kamery potvrzující akustický signál, stiskněte v aplikaci tlačítko „Slyšel jsem pípnutí“.










Kamera se nyní připojí, po úspěšném dokončení svítí LED kontrolka (1) trvale modře a v aplikaci se zobrazí potvrzení „Added successfully“. Kameru můžete pojmenovat a proces dokončíte kliknutím na „Hotovo“.

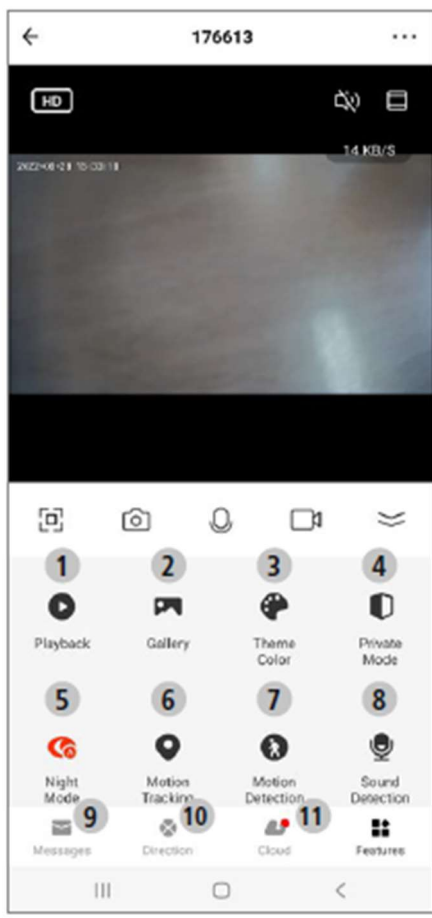


Poznámka – reset párování

Otočte vnitřní část kamery s objektivem do horní polohy. Stiskněte na cca 5 s tlačítko reset (4), dokud nezazní akustický signál. Jakmile začne LED kontrolka rychle blikat, můžete kameru znovu spárovat.

7. Možnosti nastavení v aplikaci

-  Nastavení rozlišení obrazu (HD/SD)
-  Vypnutí zvuku (snímaného mikrofonem kamery)
-  Zobrazení na výšku
-  Další nastavení v aplikaci (Scény a automatizace, nastavení ukládání záznamů na kartu, upozorňování, LED kontrolky, časového razítka atd.)
-  Zobrazení na celou obrazovku
-  Uložení fotografie do zařízení
-  Držte stisknuto pro hlasovou komunikaci (přes reproduktor kamery)
-  Uložení videozáznamu do zařízení
-  Skrýt/zobrazit nastavení

1. Přehrávání uložených video záznamů
2. Zobrazení uložených fotografií.
3. Přepínání světlého a tmavého zobrazení aplikace
4. Vypnutí kamery
5. Automatická aktivace nočního režimu při nedostatku světla
6. Aktivace sledování pohyblivých objektů kamerou
7. Aktivace detekce pohybu v záběru a upozornění v aplikaci
8. Aktivace detekce zvuku v okolí a upozornění v aplikaci
9. Zobrazení seznamu událostí (zpráv a upozornění)
10. Zobrazení ovládání pohybu kamery (otáčení/naklápění)
11. Zobrazení internetového úložiště (placená služba)

 Zobrazení ovládacích prvků (1–8)



Features

**Poznámka – paměťová karta**

Otočte vnitřní část kamery s objektivem do horní polohy. Vložte paměťovou kartu micro SD (max. 128 GB) do slotu (3) a jemně zatlačte, aby zacvakla. V nastavení aplikace (...) můžete zvolit, zda má kamera ukládat záznam na kartu nepřetržitě, nebo jen při detekci události. Objem dat je cca 600 MB/hod., starší záznamy jsou přemazávány.

8. Rozšířené možnosti použití se scénáři a automatizací

Scénáře a automatizované scény můžete pomocí aplikace vytvořit kombinací různých Hama Smart produktů, které máte v domácnosti. Podrobnosti najdete v návodu k aplikaci v kapitole 7.

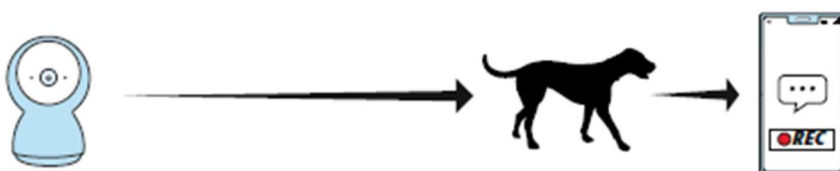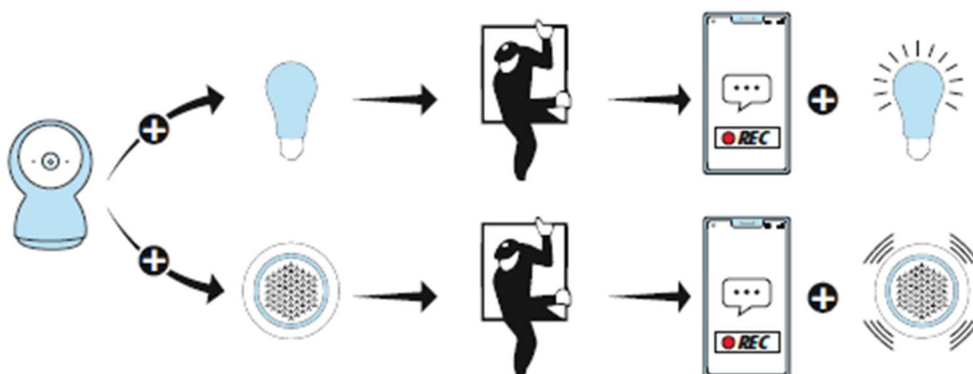Standardní použití**Rozšířené použití****9. Technická data**

Napájení	5 V / 1 A
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Max. vysílaný radiofrekvenční výkon	< 100 mW
Specifikace podle nařízení 2019/1782 (EU)	
Informace o výrobci	Hama, HRA12159, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Germany
Označení výrobku	GTA92-0501000EU
Napájecí napětí	100-240 V
Napájecí frekvence	50/60 Hz
Provozní napětí / proud / výkon	12 V DC / 1 A / 12 W
Průměrná účinnost při provozu	79,9 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	75,9 %
Spotřeba energie mimo provoz	0,1 W

10. Údržba a čištění



Poznámka

Výrobek odpojte od elektrické sítě před čištěním, během čištění a pokud jen nebudete delší dobu používat.

Zařízení čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Dbejte na to, aby dovnitř výrobku nevnikla voda.

11. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním produktu nebo nedodržením návodu k obsluze a/nebo bezpečnostních pokynů.

12. Informace o RF záření

Toto zařízení je v souladu s EU požadavky na omezení vystavování veřejnosti elektromagnetickému záření v zájmu ochrany zdraví.

Zařízení vyhovuje požadovaným RF specifikacím při používání ve vzdálenosti 20 cm od těla.

13. Prohlášení o shodě

Společnost Hama GmbH & Co KG prohlašuje, že typ rádiového zařízení [176613, 176616] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.hama.com -> 000176613, 00176616 -> Downloads.

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz