

Obsah

1. Úvod.....	2
1.1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění	2
1.2. Vysvětlení symbolů na produktovém štítku	2
2. Obsah balení.....	2
3. Bezpečnostní upozornění.....	3
4. Instalace a propojení.....	4
4.1. Instalace.....	4
4.2. Propojení.....	4
5. Instalace aplikace Hama Smart Home	5
6. Přidání zařízení do aplikace Hama Smart Home	5
7. Připojení přes aplikaci třetí strany	7
7.1. Sdílení po úvodním přidání zařízení v aplikaci Hama Smart Home	7
7.2. Úvodní připojení přes aplikaci třetí strany.....	8
8. Možnosti nastavení	9
9. Rozšířené možnosti použití pomocí scénářů	10
9.1. Používání pomocí scénářů	10
9.2. Ovládání pomocí hlasových asistentů	10
10. Technické údaje	10
11. Údržba a čištění	11
12. Vyloučení záruky	11
13. Prohlášení o shodě	11

1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Hama.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod si uschovejte pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod.

1.1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem



Tento symbol upozorňuje na části produktu, které mohou být pod napětím dostatečně velkým pro způsobení úrazu elektrickým proudem.

Upozornění



Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

Poznámka



Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

1.2. Vysvětlení symbolů na produktovém štítku



Nelze ztlumit.

Svítilno není určeno pro použití s běžně dostupnými stmívači.





Elektrické zařízení třídy ochrany II.

Ochrana před zasažením elektrickým proudem díky zesílené nebo dvojité izolaci dílů pod napětím.

2. Obsah balení

- 1x zahradní světlo
- 1x zapichovací nožička
- 1x napájecí zdroj pro zahradní světlo
- 1x montážní materiál
- 1x rychlý návod k použití
- 1x bezpečnostní pokyny a upozornění



3. Bezpečnostní upozornění

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem



- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte, např. při vzniku kouře, zápachu nebo hlasitých zvuků. Ihned se obraťte na prodejce nebo odborný servis (viz bod Servis a podpora).

Upozornění



- Pozor, žárovky (také LED) se mohou zahřát na vysokou teplotu a být horké. Žárovku a svítidlo nechejte vždy několik minut vychladnout, než se jí dotknete.
 - Zařízení smí být provozováno pouze v síti AC 230 V / 50 Hz. Práce na síti 230 V smí provádět pouze elektrikář s platnou certifikací ve vaší zemi. Je nutné dodržovat platné předpisy k předcházení úrazům.
 - Vypojte produkt ze sítě, pokud ho delší dobu nepoužíváte.
-
- Výrobek je určen pro soukromé a neprůmyslové použití.
 - Výrobek používejte výlučně k účelu, ke kterému byl stanoven.
 - Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
 - Tento výrobek, stejně jako všechny elektrické produkty, nepatří do dětských rukou!
 - Výrobek neprovozujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.
 - Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
 - Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte silným otřesům.
 - Na výrobku neprovádějte žádné změny. Ztratíte tím jakékoli nároky na záruční plnění.
 - Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.
 - Výrobek smí být provozován výhradně v napájecí síti, jak je popsáno na typovém štítku.
 - Kabel neohýbejte a nelámejte.
 - Výrobek neotvírejte a v případě poškození ho již dále nepoužívejte.
 - Všechny kabely pokládejte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
 - Kabel vytahujte ze zásuvky přímo za vidlici a nikdy za šňůru.
 - Produkt je vhodný pro venkovní použití, napájení elektrickým proudem musí probíhat uvnitř uzavřených prostor.
 - Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte silným otřesům.
 - Nehodí se pro provoz se stmívači, elektrickými spínači, fotoelektrickými články, časovými spínači a soumrakovými spínači.
 - Výrobek je vhodný pro venkovní použití, napájení musí být zajištěno ve venkovním prostoru chráněném proti vodě.
 - Produkt používejte pouze pro schválená a vhodná svítidla / objímky. Před připojením produktu zkontrolujte stav zařízení.
 - Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
 - Výrobek není hračka. Čištění a údržbu dětmi vykonávejte pouze pod dohledem dospělé osoby.


Poznámka

Světelný zdroj u tohoto svítidla nelze vyměnit. Když dosáhne světelný zdroj konce své životnosti, je třeba vyměnit celé svítidlo.



Poznámka

Předřadník tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti předřadníku je nutné vyměnit celé svítidlo.



Poznámka

Toto svítidlo obsahuje světelný zdroj energetické třídy G.




4. Instalace a propojení

Poznámka




- Propojit můžete maximálně 3 zahradní světla za sebou.
- Propojte světla podle níže uvedených obrázkových pokynů.


4.1. Instalace

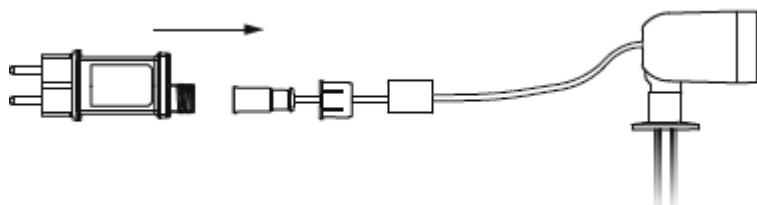


4.2. Propojení

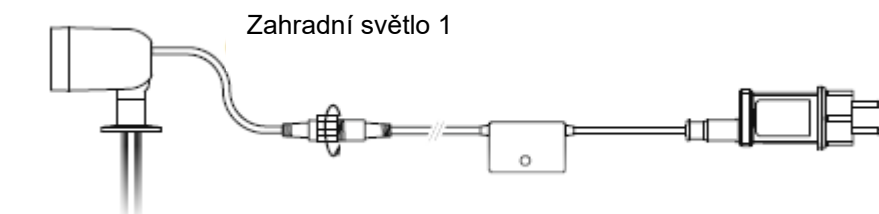

Povolte konektor.

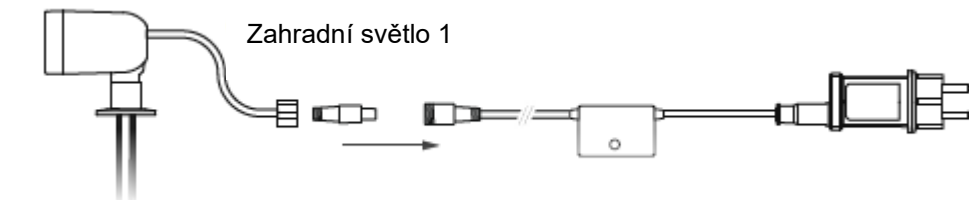

Odstraňte ovladač a LED driver.

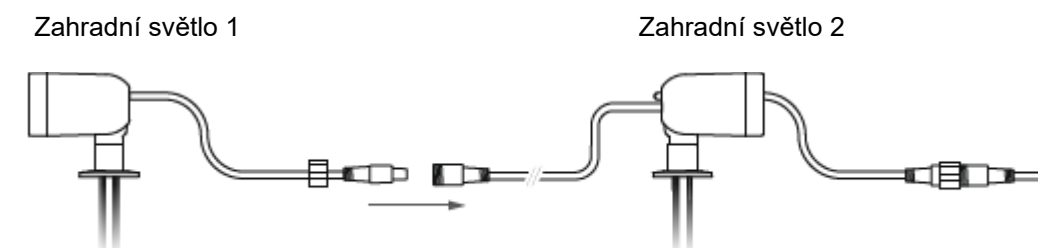

Připojte konektor prvního zahradního světla ke konektoru druhého zahradního světla.



Utáhněte konektor mezi zahradním světlem 1 a 2 a potom namontujte ovladač a LED driver k zahradnímu světlu 2 (4.1 Instalace).

5. Instalace aplikace Hama Smart Home

Pro používání funkcí produktu budete potřebovat chytrý telefon nebo tablet s aplikací Hama Smart Home.

Poznámka



- Podporované operační systémy:
- iOS 16.3 a novější
- Android 6.0 a novější

- Stáhněte si aplikaci **Hama Smart Home** z App Store (iOS) nebo Google Play (Android) do smartphonu nebo tabletu.
- Aplikaci nainstalujte podle pokynů v telefonu/tabletu.
- Otevřete aplikaci v telefonu/tabletu.


Poznámka



- Během nastavování budete aplikací požádáni o povolení přístupu k funkcím vašeho zařízení. Odsouhlaste tyto žádosti pro zajištění plné funkčnosti produktu.
- Zaregistrujte se a vytvořte si uživatelský účet, případně se přihlaste svým existujícím účtem.
- Následujte instrukce v aplikaci pro dokončení nastavení, abyste poté mohli přidat nové zařízení.



<https://link.hama.com/app/smart-home>

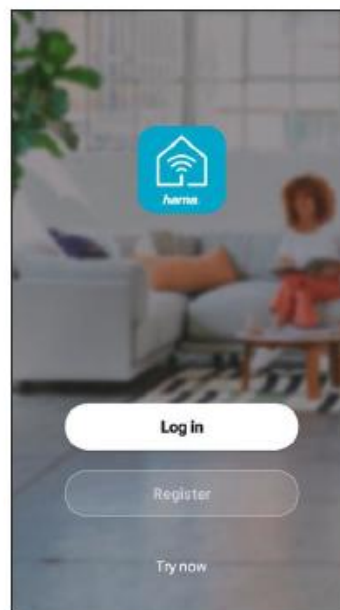

Poznámka



Detailní popis aplikace **Hama Smart Home** a všech jejích funkcí najdete v průvodci na: support.hama.com

Poznámka




Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Hama Home.

6. Přidání zařízení do aplikace Hama Smart Home

- Stáhněte si aplikaci **Hama Smart Home** z App Store nebo Google Play.
- Otevřete aplikaci **Hama Smart Home**.


- Používáte-li aplikaci poprvé, musíte se nejprve zaregistrovat a vytvořit si účet. Pokud již účet máte, přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.
- Připojte zahradní světlo do vhodné zásuvky.
- Světlo začne rychle blikat. Pokud se tak nestane, zapojte kabel do zásuvky a vytáhněte ho a zopakujte to 5x.
- Otevřete aplikaci a přihlaste se.
- Pro přidání zařízení stiskněte tlačítko **+** v pravém horním rohu.

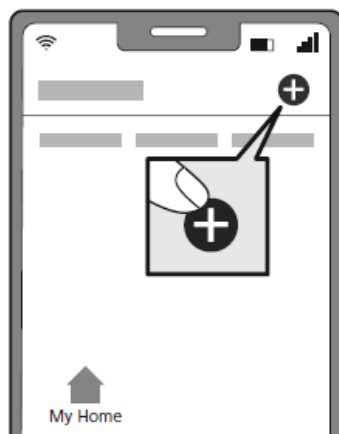

- Ze seznamu vyberte **Lights**.
- Zadejte heslo k vaší WiFi síti a potvrďte klepnutím na Next.
- Nyní potvrďte, že světlo rychle bliká zatržením políčka „Next step“ a potom klepněte na Next.
- Zahradní světlo se nyní připojuje.



- Po úspěšném připojení světlo přestane rychle blikat a aplikace potvrdí, že je světlo připojené. Nyní si jej můžete pojmenovat podle sebe, pokud chcete.

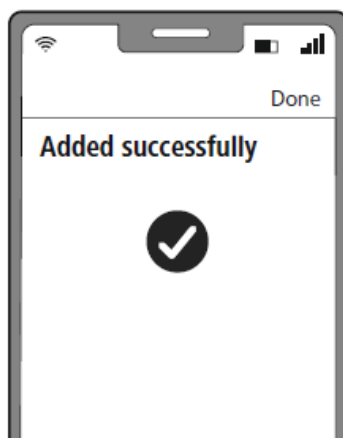

- Klepněte na Finish, abyste proces přidávání dokončili.
- Nyní můžete světlo ovládat a nastavovat pomocí aplikace.

Poznámka

Detailní popis aplikace **Hama Smart Home** a všech jejích funkcí najdete v průvodci na:



support.hama.com → Item number (obj. číslo) → Downloads → App operating instructions

7. Připojení přes aplikaci třetí strany

Díky standardu Matter můžete tento produkt ovládat také pomocí všech kompatibilních aplikací třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že kompletní nabídka funkcí je dostupná pouze při používání aplikace **Hama Smart Home**.


7.1. Sdílení po úvodním přidání zařízení v aplikaci Hama Smart Home

Pokud už jste zařízení přidali do aplikace Hama Smart Home, ale chcete jej ovládat také z jiné aplikace, postupujte podle následujících kroků.

Otevřete zařízení v aplikaci a přejděte do nastavení zařízení (ikona tužky nebo tři tečky).



Klepněte na **Share Device** a následně na **Share over Matter**, vygeneruje se jedinečný QR kód a číselný kód.

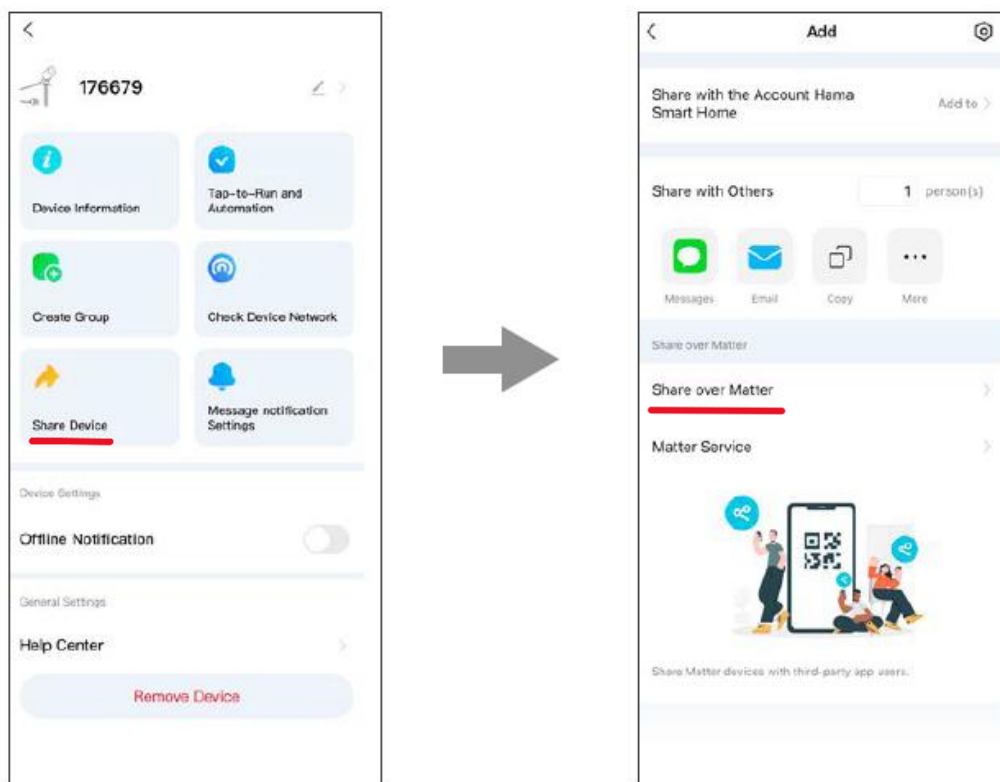

Poté následujte potřebné kroky v aplikaci jiného výrobce pro přidání nového zařízení Matter a použijte vygenerovaný kód.

7.2. Úvodní připojení přes aplikaci třetí strany

Zařízení můžete používat také přímo s aplikací jiného výrobce, bez integrace do aplikace Hama Smart Home. Postupujte podle následujících pokynů:

- Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter a zvolte přidání nového zařízení.
- Aktivujte párovací režim zařízení, světlo začne rychle blikat.
- Naskenujte QR kód na zařízení pomocí vaší aplikace.


Poznámka



- Aplikace, kterou chcete používat, musí podporovat standard Matter.
- Dodržujte všechny pokyny poskytovatele aplikace.

8. Možnosti nastavení

V aplikaci můžete provádět následující nastavení:

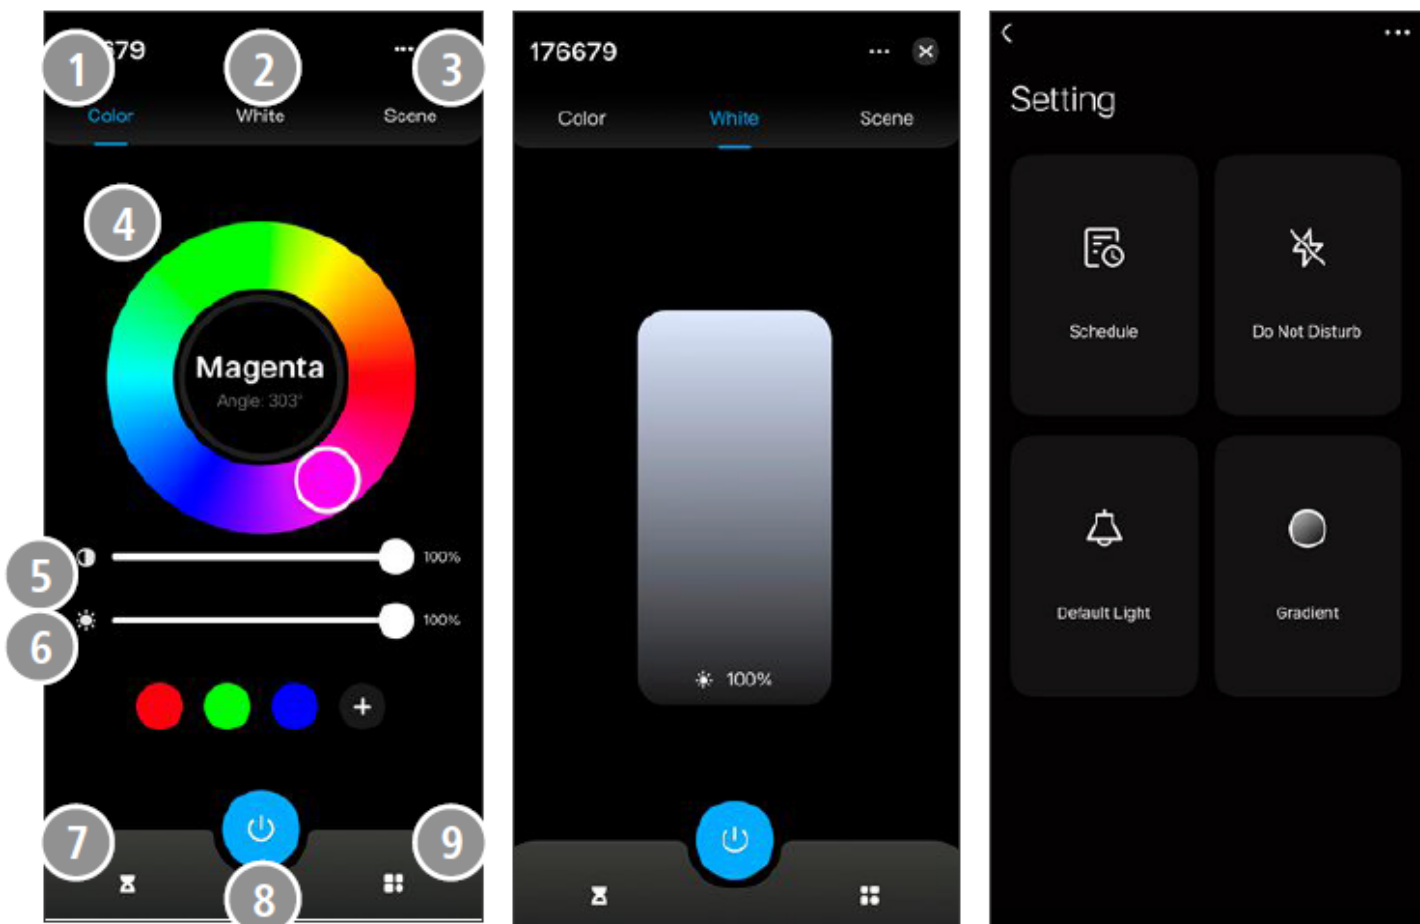

V aplikaci můžete také vytvářet scény pro rozšířené možnosti používání (viz kapitola 8 nebo Průvodce aplikací).


1	Barva	Otevře záložku nastavení RGB barvy (pouze pro RGB produkty).
2	Bílá	Otevře záložku nastavení světla.
3	Scénář	Otevře záložku barevné scénáře. Tady můžete uložit vlastní nastavení barev a aktivovat je stisknutím tlačítka.
4	Ovladač barvy	Tady nastavíte barvu nebo barevnou teplotu (podle typu produktu).
5	Posuvník sytosti	Tady nastavíte sytost barvy.
6	Posuvník jasu	Tady nastavíte jas.
7	Časovač	Po uplynutí nastaveného času se světlo automaticky zapne nebo vypne.
8	On/Off tlačítko	Zapnutí a vypnutí světla stisknutím tlačítka.
9	Další	Tady nastavíte různé programy: • Plán: nastavení plánů řízených časem. • Základní osvětlení: můžete si nastavit stav, v jakém bude světlo po zapnutí. • Postupné zvyšování jasu: můžete nastavit postupné zvyšování jasu, aby se světlo nezaplo hned na plný výkon. • Nerušit: Po výpadku a obnovení proudu se světlo zapne jemně, aby nerušilo.

9. Rozšířené možnosti použití pomocí scénářů

9.1. Používání pomocí scénářů

V aplikaci v části automatizace můžete vytvořit chytré scény, např. zapnutí/vypnutí podle časového plánu nebo v závislosti na jiných podmínkách nebo zařízeních.
(Podrobnosti v kapitole 4 v Průvodci aplikací)

Běžné použití

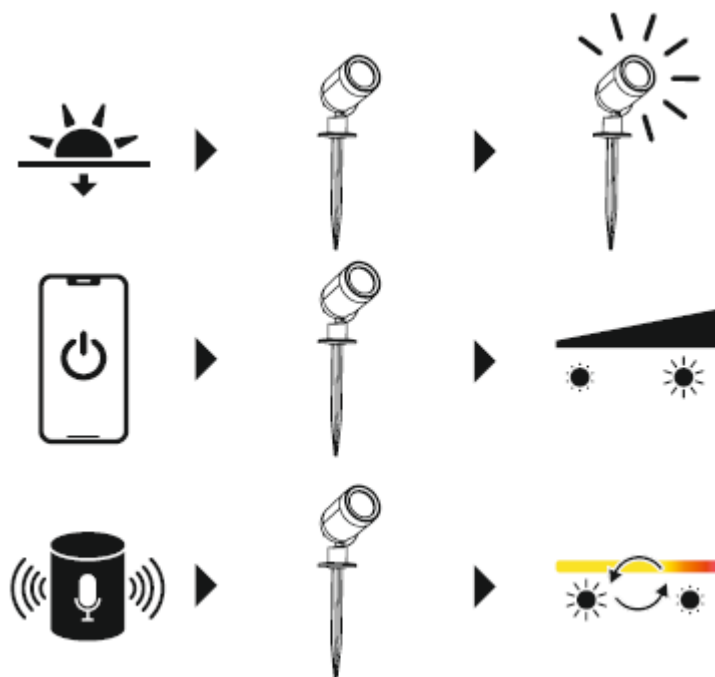

9.2. Ovládání pomocí hlasových asistentů

Podporované hlasové příkazy:

- **Zapnutí / vypnutí**

"Alexa / OK Google, switch the light on"

- **Ovládání jasu / barvy**

"Alexa/OK Google, make the light brighter"

"Alexa/OK Google, switch the light to red"

10. Technické údaje

Světelný tok	250 lm
Barva světla	RGB, 2700 K
Vstupní napětí	220-240 V AC
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Max. vysílaný radiofrekvenční výkon	<100 mW

11. Údržba a čištění

Poznámka



Před čištěním a při delším nepoužívání odpojte zařízení od sítě.

Zařízení čistěte lehce vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby do výrobku nevnikla voda.

12. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním produktu nebo nedodržením návodu k obsluze a/nebo bezpečnostních pokynů.

13. Prohlášení o shodě



Společnost Hama GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [00176679] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<https://support.hama.com/00176679>

K omezení expozice vůči elektromagnetickým polím



Přístroj je určen k použití ve vzdálenosti minimálně 20 cm od těla uživatele nebo osob nacházejících se v blízkosti. Přístroj se nesmí nosit na těle.

Dovozce:

Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

Obsah

1. Úvod	2
1.1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení	2
1.2. Vysvetlenie symbolov použitých na produktovom štítku	2
2. Obsah balenia	2
3. Bezpečnostné upozornenia	3
4. Inštalácia a rozšírenie	4
4.1. Inštalácia	4
4.2. Rozšírenie	4
5. Inštalovanie aplikácie Hama Smart Home	5
6. Pridanie zariadení do aplikácie Hama Smart Home	5
7. Pripojenie cez aplikáciu tretej strany	7
7.1. Zdieľanie po prvotnom pridaní zariadenia v aplikácii Hama Smart Home	7
7.2. Prvotné pripojenie cez aplikáciu tretej strany	8
8. Možnosti nastavenia	9
9. Rozšírené možnosti použitia pomocou scenárov	10
9.1. Používanie pomocou scenárov	10
9.2. Ovládanie pomocou hlasových asistentov	10
10. Technické údaje	10
11. Starostlivosť a údržba	10
12. Vylúčenie záruky	11
13. Vyhlásenie o zhode	11

1. Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Hama.

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce pokyny a informácie. Návod odložte tak, aby ste do neho v prípade potreby mohli nahliadnuť. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod.

1.1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom



Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré sú eventuálne pod takým vysokým nebezpečným napätím, že hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Upozornenie



Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

Poznámka



Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení.

1.2. Vysvetlenie symbolov použitých na produktovom štítku



Nestmievateľné!

Svetlo nie je vhodné pre použitie s bežným stmievačom.





Elektrické zariadenie triedy ochrany II.

Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom vďaka zosilnenej alebo dvojitej izolácii živých častí.

2. Obsah balenia

- 1x záhradné svetlo
- 1x zapichovacia nožička
- 1x napájací zdroj pre záhradné svetlo
- 1x montážny materiál
- 1x rýchly návod na použitie
- 1x bezpečnostné pokyny a upozornenia



3. Bezpečnostné upozornenia

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom



- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte, napr. pri vzniku dymu, zápachu alebo hlasných zvukov. Ihneď sa obráťte na predajcu alebo odborný servis (viď bod Servis a podpora).

Upozornenie




- Pozor, žiarovky (taktiež LED) sa môžu zahriať na vysokú teplotu a môžu byť horúce. Žiarovku a svetidlo nechajte vždy niekoľko minút vychladnúť, než sa ho dotknete.
 - Zariadenie smie byť prevádzkované len v sieti AC 230 V / 50 Hz. Práce na sieti 230 V smie vykonávať iba elektrikár s platnou certifikáciou vo vašej krajine. Je potrebné dodržiavať platné predpisy na predchádzanie úrazom.
 - Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
-
- Výrobok je určený na súkromné, nekomerčné domáce používanie.
 - Výrobok používajte iba na účel, pre ktorý je určený.
 - Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
 - Tento výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické výrobky!
 - Výrobok nepoužívajte mimo výkonnostných limitov uvedených v technických údajoch.
 - Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
 - Výrobok chráňte pred pádmi a nevystavujte ho silným otrasom.
 - Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí.
 - Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V dôsledku toho stratíte akékoľvek nároky na záruku.
 - Obalový materiál hneď zlikvidujte podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.
 - Výrobok smie byť prevádzkovaný výhradne v napájacej sieti, ako je popísané na typovom štítku.
 - Kábel nezalamujte a nepritláčajte.
 - Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
 - Všetky káble položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.
 - Kábel zo zásuvky vyťahujte priamo za zástrčku a nikdy nie za kábel.
 - Výrobok je vhodný do exteriéru, zdroj prúdu je potrebné zabezpečiť v interiéri.
 - Výrobok chráňte pred pádmi a nevystavujte ho silným otrasom.
 - Nie je vhodný na prevádzku so stmievačmi, elektrickými spínačmi, fotobunkami, časovými spínačmi a súmrakovými spínačmi.
 - Produkt používajte len pre schválené a vhodné svetidlá / objímky. Pred pripojením produktu skontrolujte stav zariadenia.
 - Nesnažte sa sami robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce údržby prenechajte príslušnému odbornému personálu.
 - Výrobok nie je hračka. Čistenie a údržbu smú deti vykonávať iba pod dohľadom dospelé osoby.

Poznámka




Svetelný zdroj tohto svetidla sa nedá vymeniť. Ak svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musí sa vymeniť celé svetidlo.



Poznámka



Ovládací prvok tohto svetidla nie je vymeniteľný; po skončení jeho životnosti je potrebné vymeniť celé svetidlo.



Poznámka



Toto svetidlo obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy G.


4. Inštalácia a rozšírenie

Poznámka




- Prepojiť môžete max.3 záhradné svetlá spolu.
- Prepojte svetlá podľa nižšie uvedených obrázkových pokynov.


4.1. Inštalácia

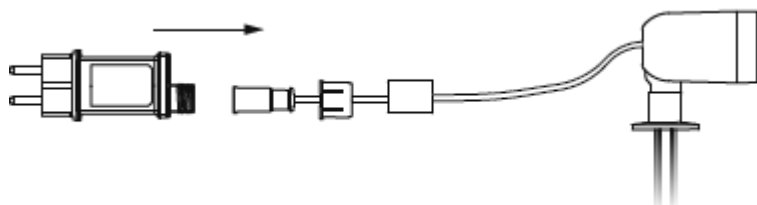

4.2. Rozšírenie

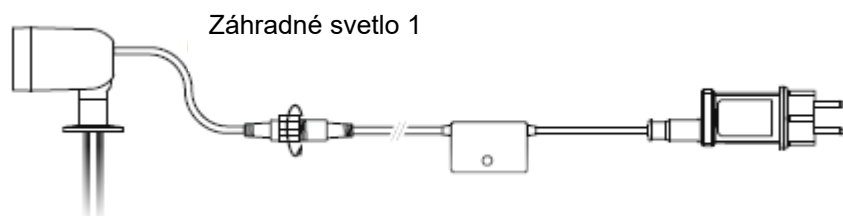

Povoľte konektor.

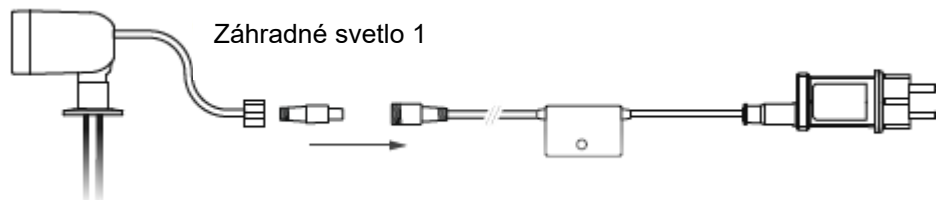

Odstráňte ovládač a LED driver.

Záhradné svetlo 1


Záhradné svetlo 2



Pripojte konektor prvého záhradného svetla ku konektoru druhého záhradného svetla.

Záhradné svetlo 1

Záhradné svetlo 2

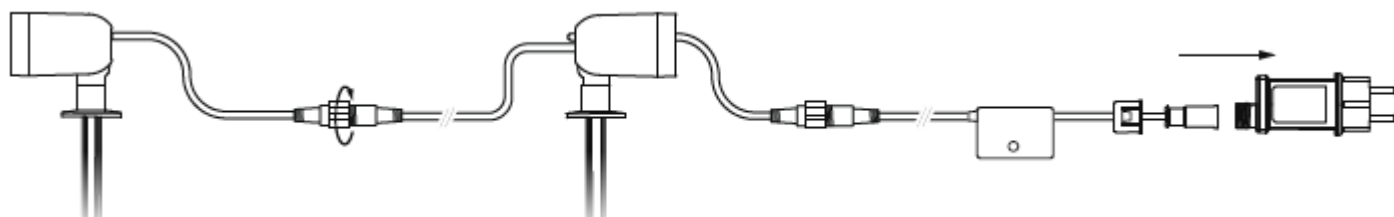

Dotiahnite konektor medzi záhradným svetlom 1 a 2 a potom namontujte ovládač a LED driver k záhradnému svetlu 2 (4.1 Inštalácia).

5. Inštalovanie aplikácie Hama Smart Home

Aby ste mohli využiť všetky funkcie tohto produktu, potrebujete smartfón alebo tablet a aplikáciu Hama Smart Home.

Poznámka



- Podporované operačné systémy:
- iOS 16.3 a novší
- Android 6.0 a novší

- Stiahnite si aplikáciu **Hama Smart Home** z App Store (iOS) alebo Google Play (Android) do smartfónu alebo tabletu.
- Aplikáciu nainštalujte podľa pokynov na smartfóne/tablete.
- Otvorte aplikáciu na smartfóne/tablete.


Poznámka



- Počas nastavovania aplikácie budete vyzvaní, aby ste udelili aplikácii povolenie na prístup k funkciám vášho smartfónu/tabletu. Pre plnú funkčnosť zariadenia tieto výzvy potvrdíte.
- Zaregistrujte si nový účet, alebo sa prihláste pomocou už existujúceho účtu.
- Postupujte podľa pokynov pre nastavenie aplikácie, kým nebudete môcť pridať nové zariadenie.



<https://link.hama.com/app/smart-home>

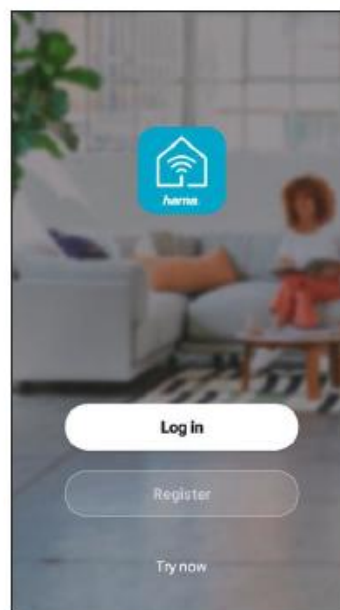

Poznámka



Detailný popis aplikácie **Hama Smart Home** a všetkých jej funkcií nájdete v sprievodcovi na: support.hama.com

Poznámka




Dbajte na to, aby ste používali najnovšiu verziu aplikácie **Hama Smart Home**.

6. Pridanie zariadení do aplikácie Hama Smart Home

- Stiahnite si aplikáciu **Hama Smart Home** z App Store alebo Google Play.
- Otvorte aplikáciu **Hama Smart Home**.


- Ak používate aplikáciu prvýkrát, musíte sa najprv zaregistrovať a vytvoriť si účet. Ak už účet máte, prihláste sa pomocou svojich prihlasovacích údajov.
- Pripojte záhradné svetlo do vhodnej zásuvky.
- Svetlo začne rýchlo blikať. Ak sa tak nestane, zapojte kábel do zásuvky a vytiahnite ho a zopakujte to 5x.
- Otvorte aplikáciu a prihláste sa.
- Pre pridanie zariadenia stlačte tlačidlo + v pravom hornom rohu.

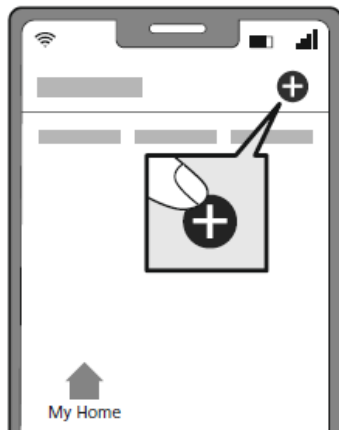

- Zo zoznamu vyberte **Lights**.
- Zadajte heslo k vašej WiFi a potvrdte ťuknutím na Next.
- Teraz potvrdte, že svetlo rýchlo blika zatrhnutím políčka Next step a potom ťuknite na Next.
- Záhradné svetlo sa teraz pripája.



- Po úspešnom pripojení svetlo prestane rýchlo blikať a aplikácia potvrdí, že je svetlo pripojené. Teraz si ho môžete pomenovať podľa seba, ak chcete.

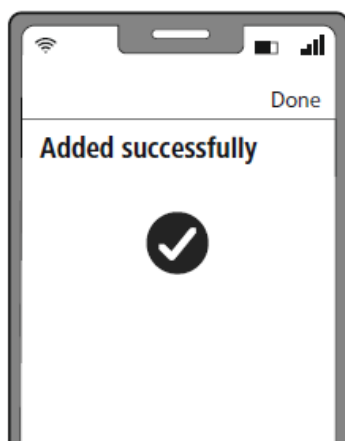

- Ťuknite na Finish, aby ste proces pridávania dokončili.
- Teraz môžete svetlo ovládať a nastavovať pomocou aplikácie.

Poznámka



Detailný popis aplikácie **Hama Smart Home** a všetkých jej funkcií nájdete v sprievodcovi na:



support.hama.com → Item number (obj. číslo) → Downloads → App operating instructions


7. Pripojenie cez aplikáciu tretej strany

Vďaka štandardu Matter môžete tento produkt ovládať aj pomocou všetkých kompatibilných aplikácií tretích strán. Prosím, vezmite na vedomie, že všetky funkcie sú dostupné iba pri používaní aplikácie **Hama Smart Home**.


7.1. Zdieľanie po prvotnom pridaní zariadenia v aplikácii Hama Smart Home

Ak ste už zariadenie pridali do aplikácie **Hama Smart Home**, ale chcete ho ovládať pomocou aplikácie tretej strany, môžete urobiť nasledovne:

Otvorte zariadenie a cez ikonu (tri bodky alebo pero) v pravom hornom rohu prejdite do nastavení.

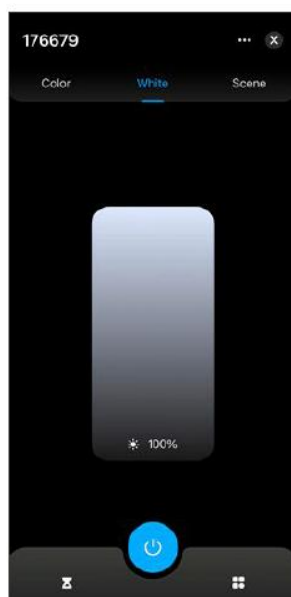

Ťuknite na **Share Device** a následne na **Share over Matter** a vygeneruje sa jedinečný QR kód a číselný kód.

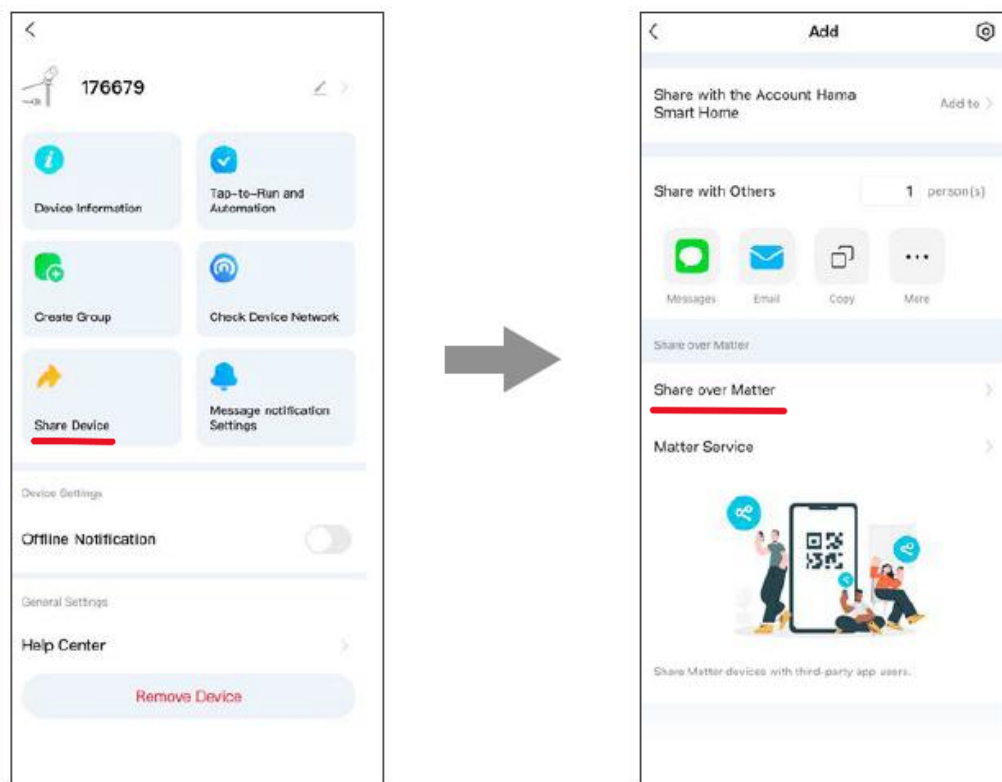

Teraz sa riadte pokynmi vo Vami zvolenej Matter kompatibilnej aplikácii tretej strany, aby ste pridali a nastavili produkt pomocou vygenerovaného QR/číselného kódu.

7.2. Prvotné pripojenie cez aplikáciu tretej strany

Tento produkt môžete používať aj bez toho, aby ste ho najprv pridali do aplikácie **Hama Smart Home**. Postupujte podľa nasledovných pokynov:

- Otvorte aplikáciu kompatibilnú s Matter a spustíte pridanie zariadenia.
- Aktivujte režim párovania na zariadení, svetlo začne rýchlo blikať.
- Naskenujte QR kód na zariadení pomocou vašej aplikácie.


Poznámka



- Aplikácia, ktorú chcete používať, musí podporovať štandard Matter.
- Dodržiavajte všetky dodatočné požiadavky poskytovateľa aplikácie.

8. Možnosti nastavenia

V aplikácii môžete nastaviť nasledovné:

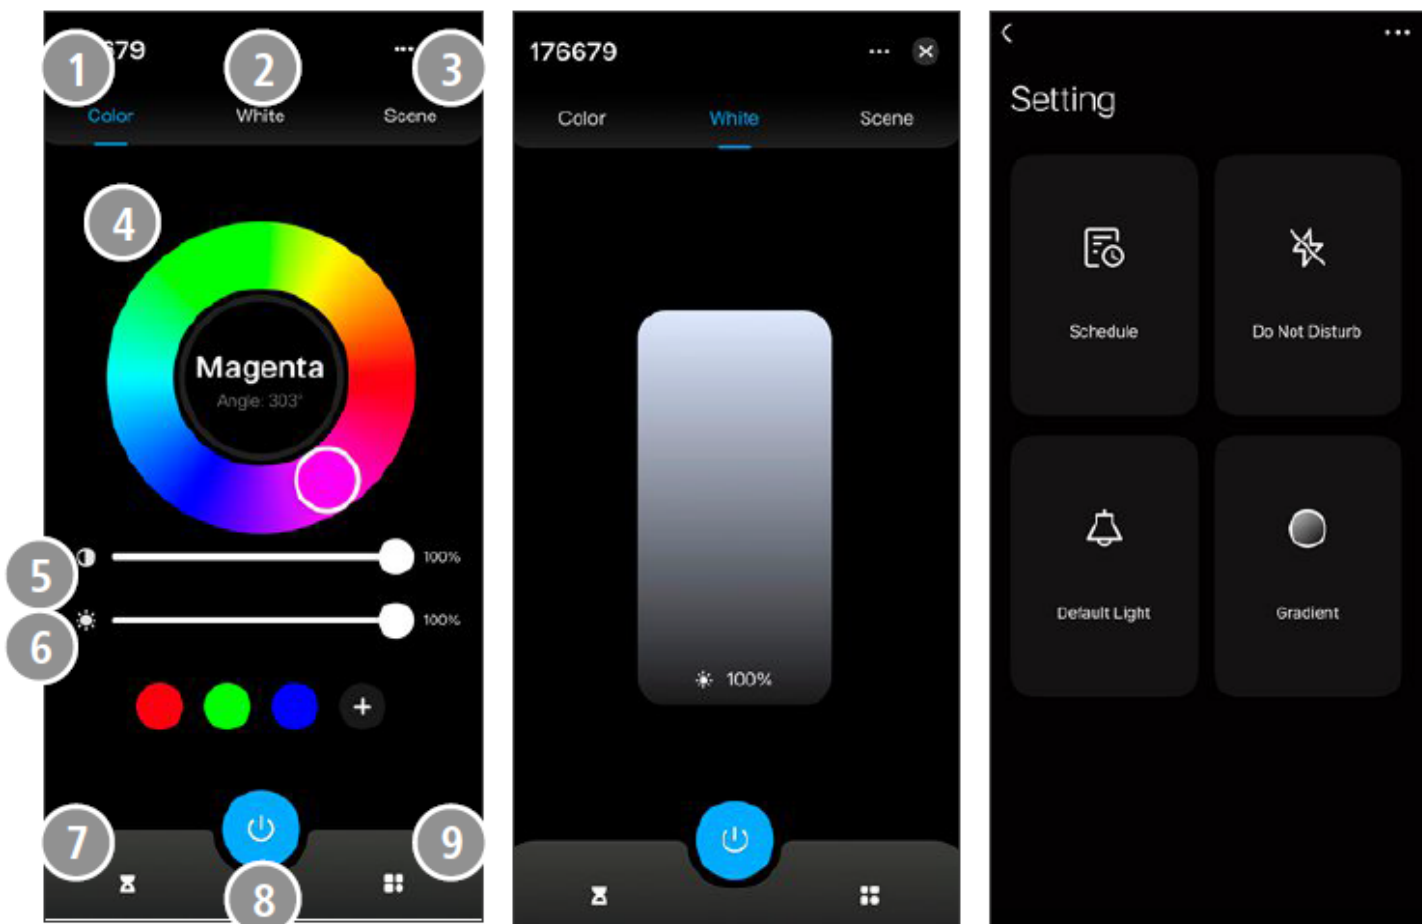

V aplikácii môžete vytvárať scény pre rozšírené možnosti používania. (viď kapitola 8 a Sprievodca aplikáciou)


1	Farba	Otvorte záložku nastavenia RGB farby (iba pre RGB produkty).
2	Biela	Otvorte záložku nastavenia svetla.
3	Scenár	Otvorte záložku farebné scenáre. Tu môžete uložiť vlastné nastavenia farieb a aktivovať ich stlačením tlačidla.
4	Ovládač farby	Tu nastavíte farbu alebo farebnú teplotu (podľa typu produktu).
5	Posuvník sýtosti	Tu nastavíte sýtosť farby.
6	Posuvník jas	Tu nastavíte jas.
7	Časovač	Po uplynutí nastaveného času sa svetlo automaticky zapne alebo vypne.
8	On/Off tlačidlo	Zapnite alebo vypnite svetlo stlačením tlačidla.
9	Viac	Tu nastavíte rôzne programy: - Plán: nastavenie plánov riadených časom. - Základné osvetlenie: môžete si nastaviť stav, akom bude svetlo po zapnutí. - Postupné zvyšovanie jas: môžete nastaviť postupné zvyšovanie jas a nezaplo sa hneď naplno. - Nerušiť: Po výpadku a obnovení prúdu sa svetlo zapne jemne, aby nerušilo.

9. Rozšírené možnosti použitia pomocou scenárov

9.1. Používanie pomocou scenárov

V aplikácii v časti automatizácie môžete vytvoriť smart scény, napr.. zapnutie/vypnutie podľa časového plánu alebo v závislosti od iných podmienok alebo zariadení.
(Podrobnosti v kapitole 4 v Sprievodcovi aplikáciou)

Bežné použitie

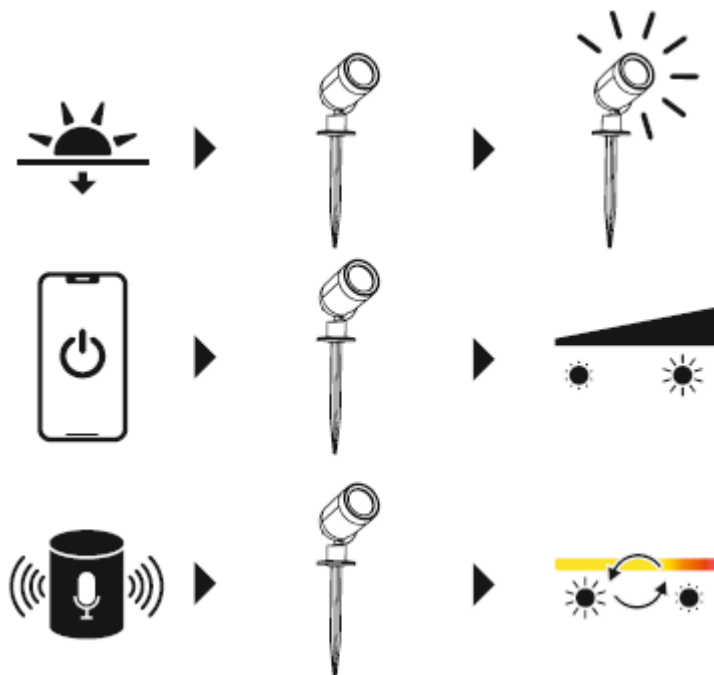

9.2. Ovládanie pomocou hlasových asistentov

Podporované hlasové príkazy:

- **Zapnutie / vypnutie**

"Alexa / OK Google, switch the light on"

- **Ovládanie jasu / farby**

"Alexa/OK Google, make the light brighter"

"Alexa/OK Google, switch the light to red"

10. Technické údaje

Svetelný tok	250 lm
Farba svetla	RGB, 2700 K
Vstupné napätie	220-240 V AC
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz
Max. vysielaný rádiový výkon	< 100 mW

11. Starostlivosť a údržba

Poznámka

Pred čistením a pri dlhšom nepoužívaní odpojte zariadenie od elektrickej siete.



Produkt čistite iba jemne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna a žmolky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby to výrobku nevnikla voda.

12. Vylúčenie záruky

Hama GmbH & Co KG nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

13. Vyhlásenie o zhode



Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [00176679] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<https://support.hama.com/00176679>

Na obmedzenie vystavenia elektromagnetickým poliam



Toto zariadenie je určené na používanie vo vzdialenosti minimálne 20 cm od tela používateľa alebo osôb v jeho blízkosti. Toto zariadenie sa nesmie nosiť na tele.

Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk